

## NUSOFT 設備找不到 192.168.1.1 SOP


基本上都需要透過 Console 線處理  
除非小型設備有 Reset 孔的

## Console Reset Nusoft MH-700 and MS-700

1. Use console cable connects the console port of MH-700 or MS700 to PC com port
2. Open HyperTerminal



3. Create a new connection and select com port setting

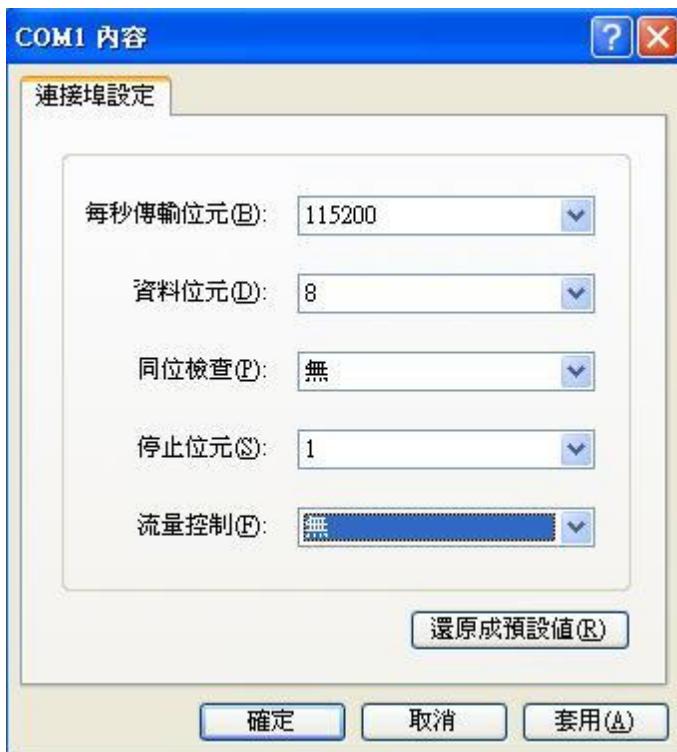

這邊要注意看Console port寫多少

大部份是9600比較多

只要點一下”還原設定值”即可

4. Press "Enter" button to enter console mode

5. The username and password are both "itsecurity"

內定的帳號和密碼是 itsecurity / itsecurity

早期設備還有使用 multihoming / multihoming

6. Enter "reset" command

7. Firewall will be restored to factory default after 10 min

8. Login http://192.168.1.1 with username and password are both "admin".

如果還是登不了 192.168.1.1

還要查自己電腦 IP 設定有沒有同區段

還有 arp -a

看 MAC address 對不對

有沒有接其他的網路線或是設備造成 IP 衝突

瀏覽器有沒有設定 Proxy 之類的設定

以上產品操作問題

如果您還有其他問題

請洽本公司各區服務處