


Thunderbird 設定 UMail LDAP 共用通訊錄

1. 點選 工具 > 選項
2. 選擇 編輯 > 通訊錄 > 將目錄伺服器打 v 並點選執行「編輯目錄」



3. 點選新增

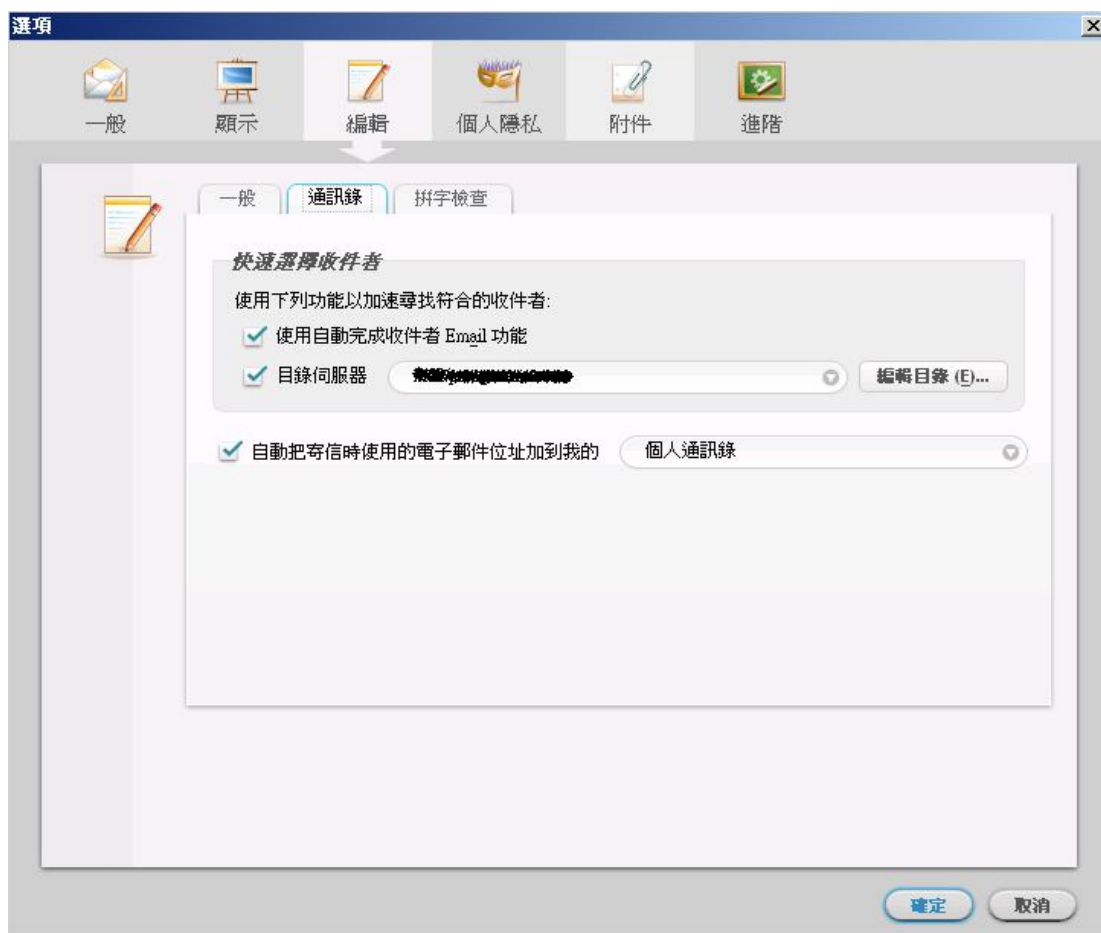

4. 依序填入

名稱 : ublink.org

主機 : mail.ublink.org

Base DN: o=phonebook,dc=ldap

Port :389

Bind DN: uid=admin,o=local,dc=ldap



按「確定」、「確定」 即可

5. 當至通訊錄第一次搜尋 mail.ublink.org 的 LDAP 時會要求輸入 PASSWORD
請輸入 admin 的 PASSWORD 即可 並將 使用密碼管理員記住密碼 打 V

