



繁體中文 English Login Search

Go

關於居易 產品資訊 技術支援 教育平台 居易夥伴 聯絡我們

首頁 > 技術支援 > 技術問答 > 基礎設定


基礎設定 - 我要如何使用 syslog 監控路由器的運作情形呢？

[ 以 Vigor2910 系列為設定範例 ]

1. 由 Router Web 主畫面點選 "系統維護" 進入該頁面後，指定 "伺服器 IP 位址"，然後按 "確定"。(伺服器 IP 位址，即為您希望 syslog 送達的 IP 位址)



2. 安裝 Router Tools 後，在 PC 上開啓 Router Tools -> Syslog，您即可由 User Access Log 監控經由 Vigor Router 往外的封包紀錄，也可由 VPN Log, WAN Log, Firewall Log 查看 VPN 連線, WAN 連線及 Firewall 阻擋/放行的封包紀錄。

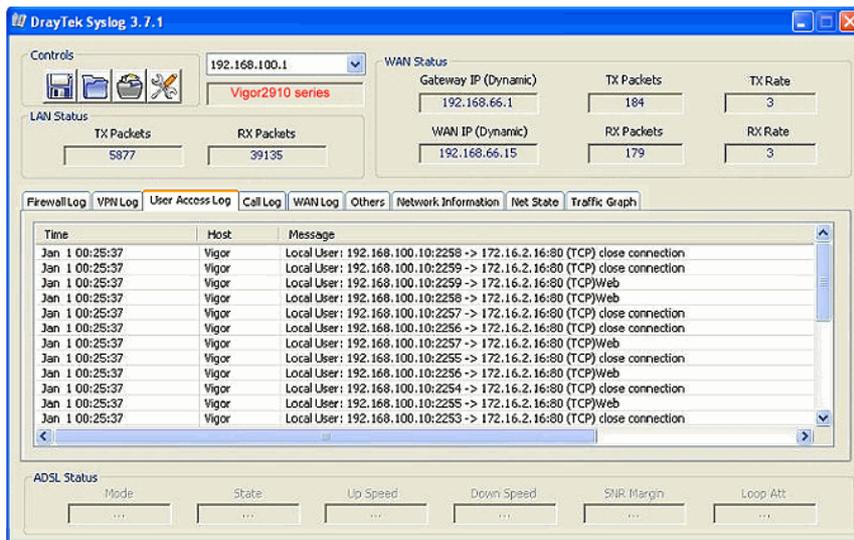

3. 如果要儲存 syslog，請點選 "磁碟" 按鈕：